


# MANUAL DE USUARIO

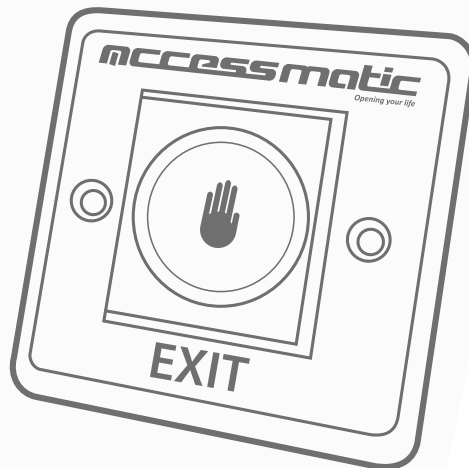

## **notouch** **38**

### ADVERTENCIA


Por favor lea el manual detenidamente antes de la instalación el uso del producto. La instalación de su nueva puerta debe ser realizada por una persona técnicamente calificada o licenciada. Tratar de instalar o reparar el motor sin tener la calificación técnica puede resultar en severas lesiones personales, muerte y/o daños a la propiedad.

### 1. Advertencia

La instalación de este accesorio debe ser realizada por personal autorizado de la marca. De lo contrario puede ser peligroso. Por favor lea el manual.

### 2. Características

Apertura sin contacto  
Bajo consumo de energía y larga vida útil  
Superficie en acero inoxidable de fácil limpieza  
Luz LED roja y azul

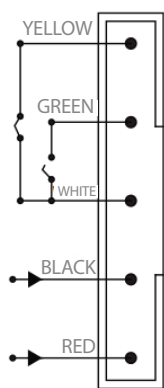

Green	NC
Yellow	NO
White	COM
Black	GND
Red	DC 12V


### 4. Empaque

Botón No-touch x 1 und  
Tornillos de instalación x 1 set  
Cables 5P x 1 und  
Manual x 1 und

### 5. Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada: 12V DC  
Corriente de trabajo: 10mA  
Corriente de arranque: 35mA  
Distancia de detección: 0 – 30cm (Ajustable)  
Frecuencia: 38KHz  
Temperatura de trabajo: -20°C a 45°C  
Humedad de trabajo: 10 -90% HR  
Dimensiones: 90mm (L) x 90mm (A) x 37mm (H)  
Peso: 80g

# USER MANUAL

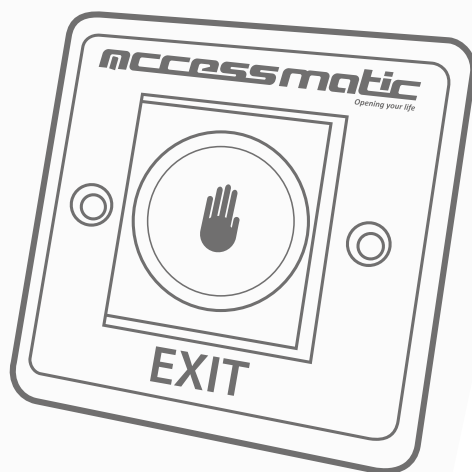

**notouch38**

**WARNING**


Please read the manual carefully before installation using the product. The installation of your new door must be carried out by a technically qualified or licensed person. Attempting to install or repair the motor without technical qualification can result in severe personal injury, death, and / or property damage.

1. Warning

The installation of this accessory must be carried by authorized personnel of the brand. Otherwise it can be dangerous. Please read the manual.

2. Features

- Contactless opening
- Low power consumption and long service life
- Easy-to-clean stainless steel surface
- Red and blue LED light

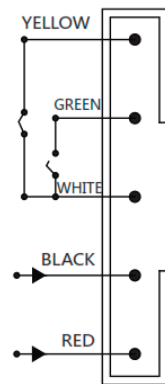

Green	NC
Yellow	NO
White	COM
Black	GND
Red	DC 12V

4. Packaging

- No-touch button x 1 und
- Installation screws x 1 set
- Cables 5P x 1 und
- Manual x 1 und

5. Technical specifications

- Input voltage: 12V DC
- Working current: 10mA
- Starting current: 35mA
- Detection Distance: 0 - 30cm (Adjustable)
- Frequency: 38KHz
- Working temperature: -20 ° C to 45 ° C
- Working humidity: 10 -90% RH
- Dimensions: 90mm (L) x 90mm (A) x 37mm (H)
- Weight: 80g